Swiss Prototech AG

Gewerbezone 17 6018 Buttisholz
Telefon Betrieb 041 928 07 45
Telefon Verkauf 041 921 54 55
e-mail info@prototech.ch

Produktblatt

Silozellen

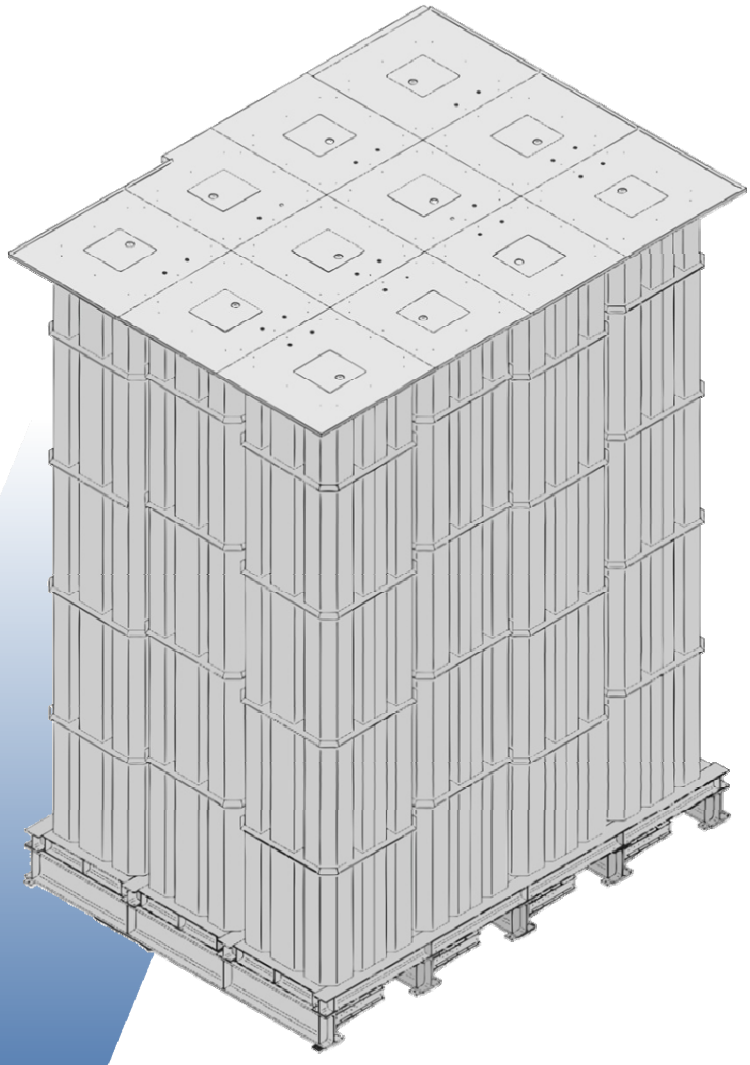

Version 2011-09-06

Eigenschaften

- Hochwertige glatte Silowände
- Erhältlich in diversen Grössen
- Kann einzeln oder als Block eingebaut werden
- Sehr robuste Konstruktion
- Ideale Konstruktion des Siloauslaufes
- Erhältlich in Normstahl mit lebensmitteltauglicher Beschichtung oder in rostfreier Ausführung

Leistung

- Keine Anlagerung von Produkten an Silowände
- Silogrösse optimal an Anforderungen und Platzverhältnisse anpassbar
- Sehr gut als Verladezellen oder Komponentensilos geeignet
- Hohe Lebensdauer
- Optimaler Massenfluss
- Geringer Zeitaufwand für Reinigung

Vorteile

- Minimaler Aufwand für Siloreinigung
- Optimale Platzausnutzung
- Bedürfnisgerechte Lösungen garantieren bestes Preis- / Leistungsverhältnis
- Auf die Lebensdauer gerechnet sehr günstige Lösung
- Dank Massenfluss: Fist in first out Prinzip und optimale Entleerung
- Kosteneinsparungen dank tiefe Reinigungskosten und geringer Störungsrate

© Copyright Swiss Prototech 2011

Anwendungsbeispiele

Siloblock von unten

Optimaler Massenfluss

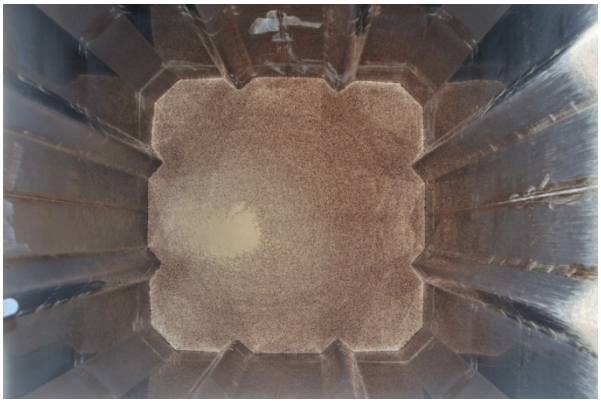

Zellenblock oben

© Copyright Swiss Prototech 2011

Technische Merkmale

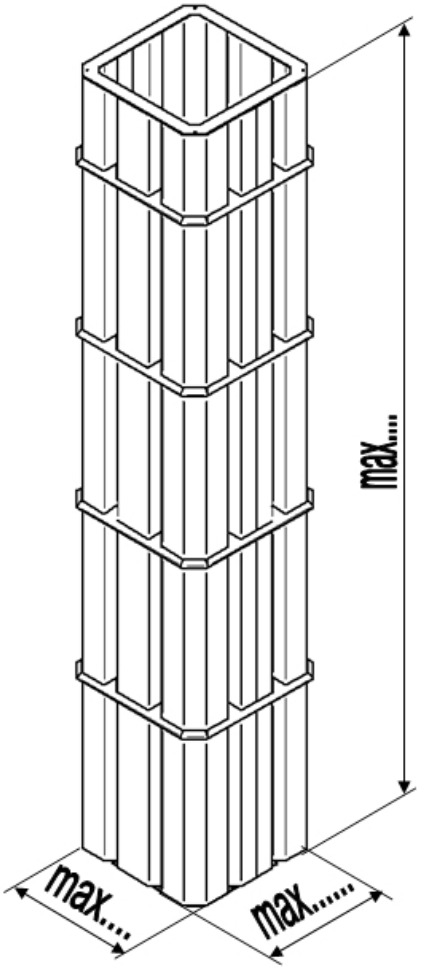

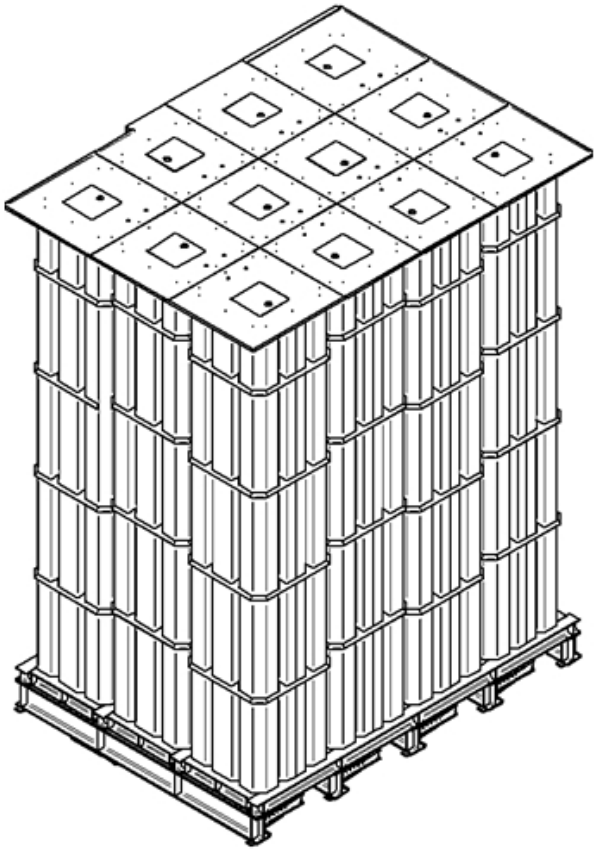

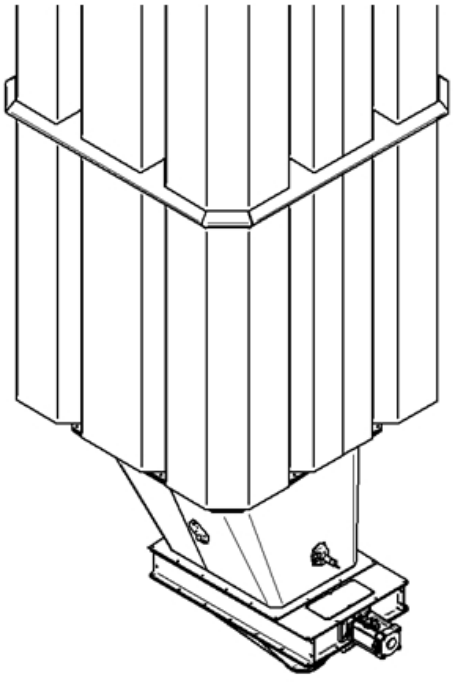

Optionen:

- Normstahl, rostfreier Stahl

Technische Daten	
Länge max.	mm
Breite max.	
Höhe max.	

© Copyright Swiss Prototech 2011